High speed precision spindles

SCHEDA TECNICA

# TMPE5 EV ER25

| MODELLO | TENSIONE [Volt] | FREQUENZA [Hz] | GIRI | POT. RESA [Kw] | ASSORB. [Amp] | Cos j | PESO [Kg] | dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMPE5 10/2 | 220 | 300 | 18000 | 4,5 | 16,9 | 0,81 | 12,8 | 76 |
| TMPE5 10/2 | 380 | 300 | 18000 | 4,5 | 9,8 | 0,81 | 12,8 | 76 |
| TMPE5 10/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 4,5 | 16,9/9,8 | 0,81 | 12,8 | 76 |
| TMPE5 10/2 | 220 | 400 | 24000 | 4,5 | 16,9 | 0,81 | 12,8 | 76 |
| TMPE5 10/2 | 380 | 400 | 24000 | 4,5 | 9,8 | 0,81 | 12,8 | 76 |
| TMPE5 10/2 | 220/380 | 400 | 24000 | 4,5 | 16,9/9,8 | 0,81 | 12,8 | 76 |
| TMPE5 14/2 | 220 | 300 | 18000 | 7,0 | 24,4 | 0,86 | 12,8 | 76 |
| TMPE5 14/2 | 380 | 300 | 18000 | 7,0 | 14,1 | 0,86 | 12,8 | 76 |
| TMPE5 14/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 7,0 | 14,4/14,1 | 0,86 | 12,8 | 76 |
| TMPE5 14/2 | 220 | 400 | 24000 | 7,0 | 24,4 | 0,86 | 12,8 | 76 |
| TMPE5 14/2 | 380 | 400 | 24000 | 7,0 | 14,1 | 0,86 | 14,8 | 76 |
| TMPE5 14/2 | 220/380 | 400 | 24000 | 7,0 | 24,4/14,1 | 0,86 | 14,8 | 76 |

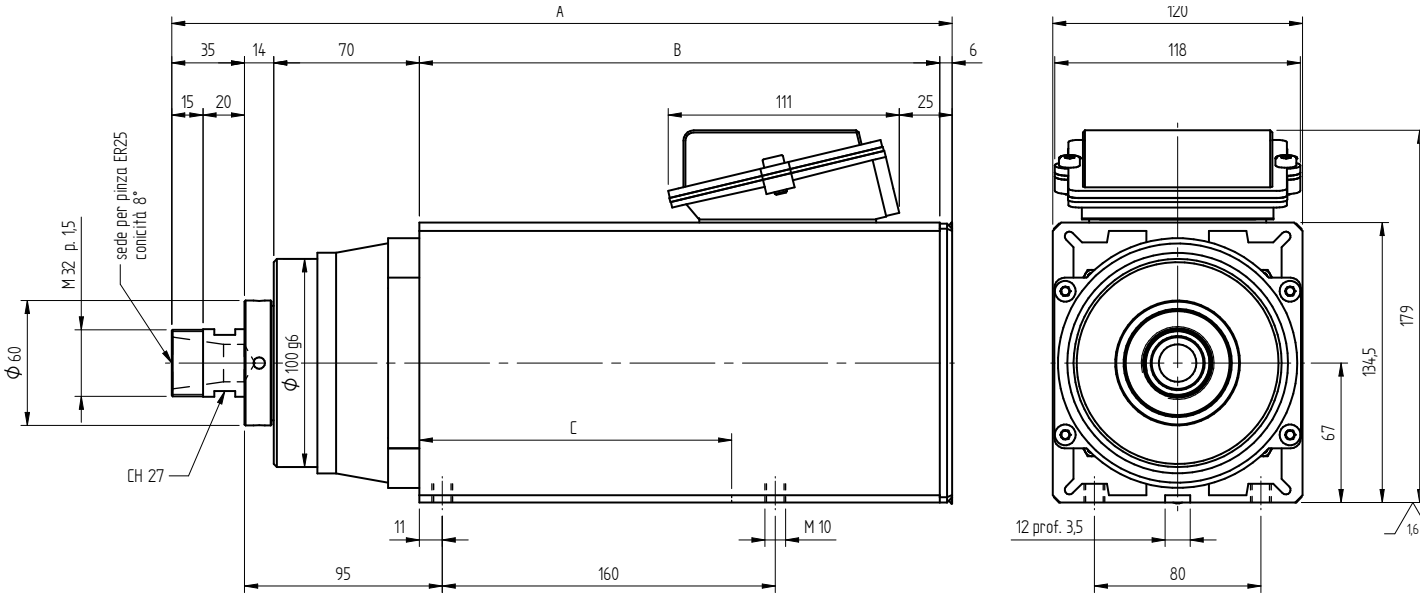


TM PE5 10/2

| V elettroventola | A elettroventola | W elettroventola |
|---|---|---|
| 24 Vdc | 2,1 A | 50 W |

TM PE5 14/2

| V elettroventola | A elettroventola | W elettroventola |
|---|---|---|
| 24 Vdc | 2,8 A | 65 W |

| TIPO | A | B | C |
|---|---|---|---|
| TM PE5 10/2 EV | 375 | 250 | 150 |
| TM PE5 14/2 EV | 415 | 290 | 190 |